

# AGRAFES DE GRAISSAGE

## RALLONGE «SURPRESSEUR» DE GRAISSAGE HAUTE PRESSION 1000 bars



Réf. : 7330 000

**RALLONGE SPECIALE HAUTE PRESSION**, POSSIBILITE DE GRAISSAGE JUSQU'A 1000 BARS, équipée d'une vis de decompression et d'une **AGRAFE 4 MORS**. Adaptable sur nos pompes à graisse de références 5050 000, 5054 000, 7300 000 et 7310 000. Montage sans flexible obligatoire.

Longueur : 390 mm



*Permet d'atteindre une pression de 1000 bars avec une pompe professionnelle ALGI. Montage obligatoire en sortie de pompe sans flexible intermédiaire.*

## AGRAFES «BEC» HYDRAULIQUES HAUTE PERFORMANCE



Réf. : 7200 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ SPECIALE INDUSTRIE**, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 19 mm. Longueur : 43,5 mm. Diamètre : 22 mm.



Réf. : 7205 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.



Réf. : 7205 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 3 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, livraison **EN VRAC**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Réf. : 7206 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, emballage **SOUS COQUE**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Réf. : 7206 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS ACIER TRAITÉ**

Encombrement réduit, livraison **EN VRAC**.

6 pans de 15 mm. Longueur : 41 mm. Diamètre : 14 mm.

Acier spécial traité  
Taraudage : 10 x 100

## AGRAFE «BEC» HYDRAULIQUE STANDARD



Réf. : 7210 000

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS**

Modèle standard, emballage **SOUS COQUE**.

Réf. : 7210 099

**AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS**

Modèle standard, livraison **EN VRAC**.

Taraudage : 10 x 100  
Ø : 15 mm  
longueur : 36 mm

# AGRAFES DE GRAISSAGE



FABRICATION EN LAITON HAUTE RESISTANCE - TARAUDAGE : 10 x 100

## AGRAFES POUR GRAISSEURS «TETE PLATE»



Réf. : 5044 000

**AGRAFE A TIRER** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
Emballage **SOUS COQUE**.

Réf. : 5044 099

**AGRAFE A TIRER** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
livraison **EN VRAC**.



Réf. : 5046 000

**AGRAFE A POUSSER** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
Emballage **SOUS COQUE**.


Réf. : 5046 099

**AGRAFE A POUSSER** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
livraison **EN VRAC**.



Réf. : 5045 000

**AGRAFE ARTICULEE A POUSSER SUR ROTULE** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
Emballage **SOUS COQUE**.



Réf. : 5047 000

**AGRAFE ARTICULEE A POUSSER SUR CHAPE** pour graisseurs à bille **TETE PLATE** de 6 ou 8 pans de 15 mm.  
Emballage **SOUS COQUE**.



Réf. : 7045 000

**AGRAFE GEANTE A POUSSER OU A TIRER** spéciale pour **GRAISSEURS GEANTS** à bille **TETE PLATE DE Ø 22 mm**.



TECALEMIT

# FLEXIBLES HAUTE PRESSION

## FLEXIBLES CAOUTCHOUC ARME HAUTE PRESSION



*Fabrication de qualité industrielle en caoutchouc armé avec tresse métallique et filetage M10 x 100.*



Réf. 5021 000

Réf. : 5021 000

**FLEXIBLE 250 mm** caoutchouc haute pression avec **1 RACCORD FIXE** et **1 RACCORD TOURNANT** (M10 x 100).

Réf. : 5021 001

**FLEXIBLE 250 mm** caoutchouc haute pression avec **2 RACCORDS FIXES** (M10 x 100).



Réf. 5022 001

Réf. : 5022 000

**FLEXIBLE 430 mm** caoutchouc haute pression avec **1 RACCORD FIXE** et **1 RACCORD TOURNANT** (M10 x 100).

Réf. : 5022 001

**FLEXIBLE 430 mm** caoutchouc haute pression avec **2 RACCORDS FIXES** (M10 x 100).




Réf. 5022 071

Réf. : 5022 070

**FLEXIBLE 700 mm** caoutchouc haute pression avec **1 RACCORD FIXE** et **1 RACCORD TOURNANT** (M10 x 100).

Réf. : 5022 071

**FLEXIBLE 700 mm** caoutchouc haute pression avec **2 RACCORDS FIXES** (M10 x 100).

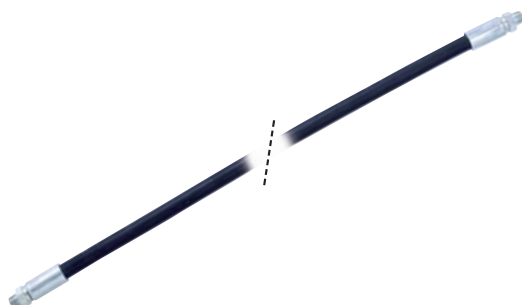

Réf. 5023 001

Réf. : 5023 000

**FLEXIBLE 1400 mm** caoutchouc haute pression avec **1 RACCORD FIXE** et **1 RACCORD TOURNANT** (M10 x 100).

Réf. : 5023 001

**FLEXIBLE 1400 mm** caoutchouc haute pression avec **2 RACCORDS FIXES** (M10 x 100).

Filetage au deux extrémités : **10 x 100**

Pression d'épreuve : **700 bars**

Pression de service : **400 bars**

Pression d'éclatement tuyau : **1150 bars**

Rayon de courbure minimum : **90 mm**

# FLEXIBLES & ALLONGES

## FLEXIBLES POLYAMIDE MOYENNE PRESSION



Réf. 7400 000

Réf. : 7400 000

**FLEXIBLE 250 mm POLYAMIDE** avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7400 030

**FLEXIBLE 300 mm POLYAMIDE** avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7401 000

**FLEXIBLE 400 mm POLYAMIDE** avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Réf. : 7402 000

**FLEXIBLE 500 mm POLYAMIDE** avec 2 RACCORDS FIXES (M10 x 100).

Filetage au deux extrêmités : **10 x 100**  
Pression d'épreuve : **600 bars**  
Pression de service : **400 bars**  
Pression d'éclatement tuyau : **900bars**  
Rayon de courbure minimum : **100 mm**



## ALLONGES RIGIDES



Réf. : 5028 000

**ALLONGE DROITE 70 mm** (M10 x 100). Acier zingué.



Réf. : 5029 000

**ALLONGE DROITE 200 mm** (M10 x 100). Acier zingué.



Réf. : 5030 000

**ALLONGE COUDEE 200 mm** (M10 x 100). Acier zingué.

## ALLONGE DE GRAISSAGE ARTICULEE



Réf. : 5025 000

**ALLONGE DE GRAISSAGE ARTICULEE** sur 4 rotules doubles. Acier zingué. Filetage M10 x 100.

Pression de service : **200 bars**  
Pression d'éclatement : **450 bars**  
Longueur : **200 mm**

# ACCESSOIRES DE GRAISSAGE

## ARTICULATION TOURNANTE sur renvoi d'angle (rotation 360°)




Réf. : 7315 000

**ARTICULATION TOURNANTE** avec une **SORTIE MALE** (M10 x 100) et une **SORTIE FEMELLE** (M10 x 100).  
Livrée sans **FLEXIBLE** ni **AGRAFE**.

**MONTAGE DIRECT** sur pompe à levier et pistolet de graissage manuel.

## RENGOI D'ANGLE pour agrafe ou flexible



Réf. : 7215 000

**RENGOI D'ANGLE** avec une **SORTIE MALE** (M10 x 100) et une **SORTIE FEMELLE** (M10 x 100).  
Acier zingué carré de 16.

## VALVES DE REMPLISSAGE pour pompes à levier ou pistolets de graissage



Réf. : 7360 110

**VALVE DE REMPLISSAGE STANDARD** Ø 8,90 mm.

Ø intérieur : 8,90 mm  
6 pans de : 12 mm  
Filetage : 10 x 100



Réf. : 7320 000

**VALVE DE REMPLISSAGE GRAND MODELE** Ø 14,7 mm.

Ø intérieur : 14,7 mm  
6 pans de : 16 mm  
Filetage : 10 x 100



Réf. : 7321 000

**EMBOUT DE REMPLISSAGE** (utilisation avec **VALVES DE REMPLISSAGE** réf. 7320 000 et 7360 110) et montage sur **APPAREILS DE REMPLISSAGE** de références 7295 000, 7295 060 et 7295 200.

Ø intérieur : 14,7 mm  
Taraudage : 16 x 150  
Longueur : 40 mm

## ALLONGE D'AGRAFE à accouplement rapide



Réf. : 7216 000

**ALLONGE D'AGRAFE** 150 mm.

Taraudage : 10 x 100  
Longueur : 150 mm

# POMPES DE REMPLISSAGE pour pompes à graisse & pistolets

## POMPES DE REMPLISSAGE MANUELLES

Réf. : 7295 000

**POMPE DE REMPLISSAGE SUR SEAU 16/30 KG**,  
pour pompes à graisse et pistolets, livrée avec :

- 1 COUVERCLE DE PROTECTION Ø 320 mm,
- 1 PLATEAU SUIVEUR Ø 310 mm.
- EMBOUT pour VALVE référence 7320 000.



Réf. 7295 000

Réf. : 7295 060

**POMPE DE REMPLISSAGE SUR TONNELET 50/60 KG**,  
pour pompes à graisse et pistolets, livrée avec :

- 1 COUVERCLE DE PROTECTION Ø 385 mm,
- 1 PLATEAU SUIVEUR Ø 370 mm.
- EMBOUT pour VALVE référence 7320 000.

Réf. : 7295 200

**POMPE DE REMPLISSAGE SUR FUT 200 KG**, pour  
pompes à graisse et pistolets, livrée avec :

- 1 COUVERCLE DE PROTECTION Ø 600 mm,
- 1 PLATEAU SUIVEUR Ø 590 mm.
- EMBOUT pour VALVE référence 7320 000.



*Pompes pouvant transférer des graisses en grade 2 maximum.*

