

# ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR AIR

## ENROULEURS AUTOMATIQUES CARROSSES POUR AIR



Réf. : **7779 000**

### ENROULEUR 11 M CARROSSE POUR AIR.

Equipé d'un **FLEXIBLE POLYAMIDE 11 mètres**, Ø intérieur **8 mm**, pression maximum **20 bars** avec **RACCORD 1/4" Gaz M.**

Livré avec **FLEXIBLE DE RACCORDEMENT 1,50 m** et **SUPPORT ORIENTABLE.**

Dimensions : **300 x 300 x 100 mm.**



Réf. : **7779 800**

### ENROULEUR 18 M CARROSSE POUR AIR.

Equipé d'un **FLEXIBLE CAOUTCHOUC 18 mètres**, Ø intérieur **8 mm**, pression maximum **20 bars** avec **RACCORD 3/8" Gaz M.**

Livré avec **SUPPORT ORIENTABLE.**

Dimensions : **500 x 500 x 120 mm.**

Réf. : **7779 700**

### ENROULEUR 15 M CARROSSE GRAND DEBIT POUR AIR.

Equipé d'un **FLEXIBLE CAOUTCHOUC 15 mètres**, Ø intérieur **13 mm**, pression maximum **20 bars** avec **RACCORD 1/2" Gaz M.**

Livré avec **SUPPORT ORIENTABLE.**

Dimensions : **500 x 500 x 120 mm.**

## ENROULEURS AUTOMATIQUES STANDARDS POUR AIR



Réf. : **7779 100**

### ENROULEUR 12 M STANDARD POUR AIR.

Equipé d'un **FLEXIBLE CAOUTCHOUC 12 mètres**, Ø intérieur **8 mm**, pression maximum **20 bars** avec **RACCORD 3/8" Gaz M.**

Livré avec **SUPPORT FIXE.**

Dimensions : **TAMBOUR Ø 400 mm.**

Réf. : **7779 200**

### ENROULEUR 18 M STANDARD POUR AIR.

Caractéristiques identiques à la référence **7779 100** mais **FLEXIBLE 18 mètres.**

Réf. : **7779 300**

### ENROULEUR 15 M STANDARD GRAND DEBIT POUR AIR.

Equipé d'un **FLEXIBLE CAOUTCHOUC 15 mètres**, Ø intérieur **13 mm**, pression maximum **20 bars** avec **RACCORD 1/2" Gaz M.**

Livré avec **SUPPORT FIXE.**

Dimensions : **TAMBOUR Ø 460 mm.**

# ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR EAU eau chaude haute pression

## ENROULEURS AUTOMATIQUES CARROSSES POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION



Réf. 7778 500

Réf. : 7778 500

### ENROULEUR 15 M CARROSSE POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Equipé d'un FLEXIBLE CAOUTCHOUC 15 mètres, Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD RAPIDE 3/8" Gaz / 22 x 150 pour connexion lance haute pression.

Livré avec SUPPORT ORIENTABLE.  
Dimensions : 500 x 500 x 120 mm.

Réf. : 7778 800

### ENROULEUR 18 M CARROSSE POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Caractéristiques identiques à la référence 7778 500 mais FLEXIBLE 18 mètres.

## ENROULEURS AUTOMATIQUES STANDARDS POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION



Réf. 7778 100

Réf. : 7778 100

### ENROULEUR 15 M STANDARD POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Equipé d'un FLEXIBLE CAOUTCHOUC 15 mètres, Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD RAPIDE 3/8" Gaz / 22 x 150 pour connexion lance haute pression.

Livré avec SUPPORT FIXE.  
Dimensions : TAMBOUR Ø 460 mm.

Réf. : 7778 200

### ENROULEUR 18 M STANDARD POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Caractéristiques identiques à la référence 7778 100 mais FLEXIBLE 18 mètres.



## ENROULEURS AUTOMATIQUES "INOX" POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION



Réf. 7778 300

Réf. : 7778 300

### ENROULEUR 15 M TOUT INOX POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Equipé d'un FLEXIBLE CAOUTCHOUC 15 mètres, Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD RAPIDE 3/8" Gaz / 22 x 150 pour connexion lance haute pression.

Livré avec SUPPORT FIXE.  
Dimensions : TAMBOUR Ø 460 mm.

Réf. : 7778 400

### ENROULEUR 18 M TOUT INOX POUR EAU CHAUDE HAUTE PRESSION.

Caractéristiques identiques à la référence 7778 300 mais FLEXIBLE 18 mètres.

# FLEXIBLES POUR ENROULEURS AIR & EAU

## TUYAUX FLEXIBLES POUR AIR - PRESSION 20 BARS



Réf. : 7779 012

**FLEXIBLE 12 METRES POUR AIR.**

FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø intérieur 8 mm, pression maximum 20 bars avec RACCORD 3/8" Gaz M/F.

Réf. : 7779 018

**FLEXIBLE 18 METRES POUR AIR.**


FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø intérieur 8 mm, pression maximum 20 bars avec RACCORD 3/8" Gaz M/F.

Réf. : 7779 015

**FLEXIBLE 15 METRES GRAND DEBIT POUR AIR.**

FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø intérieur 13 mm, pression maximum 20 bars avec RACCORD 3/8" Gaz M/F.

## TUYAUX FLEXIBLES POUR EAU CHAUDE HAUTE - PRESSION 400 BARS

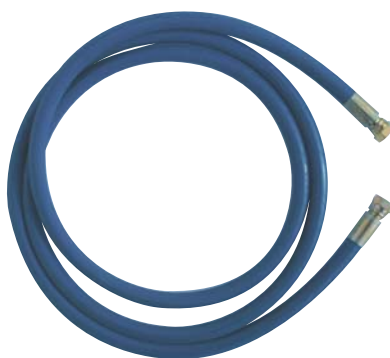

Réf. : 7778 010

**FLEXIBLE 3 METRES POUR EAU CHAUDE H.P.**

Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD 3/8" Gaz F/F.

Réf. : 7778 015

**FLEXIBLE 15 METRES POUR EAU CHAUDE H.P.**

Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD 3/8" Gaz F/F.

Réf. : 7778 018

**FLEXIBLE 18 METRES POUR EAU CHAUDE H.P.**

Ø intérieur 9,5 mm, pression maximum 400 bars avec RACCORD 3/8" Gaz F/F.

## ACCESSOIRES




Réf. 7778 060

Réf. : 7778 060

**RACCORD RAPIDE 3/8" Gaz / 22 x 150.**

Connecteur spécial lance de nettoyeur eau chaude haute pression.



Réf. 7776 200/250

Réf. : 7776 200

**SUPPORT ORIENTABLE ACIER POUR ENROULEUR STANDARD.**

Réf. : 7776 250

**SUPPORT ORIENTABLE INOX POUR ENROULEUR STANDARD.**